

脱跳式扭力螺丝刀

AMLD/ BMLD2

脱跳式扭力螺丝刀/装配用



可调式

非空转式

带刻度


适用于细螺钉（M1-M2）的精确紧固。



AMLD4CN [全长83mm] ※AMLD刀头包含在标准附件内



BMLD30CN2 [全长116mm] ※BMLD刀头需另购

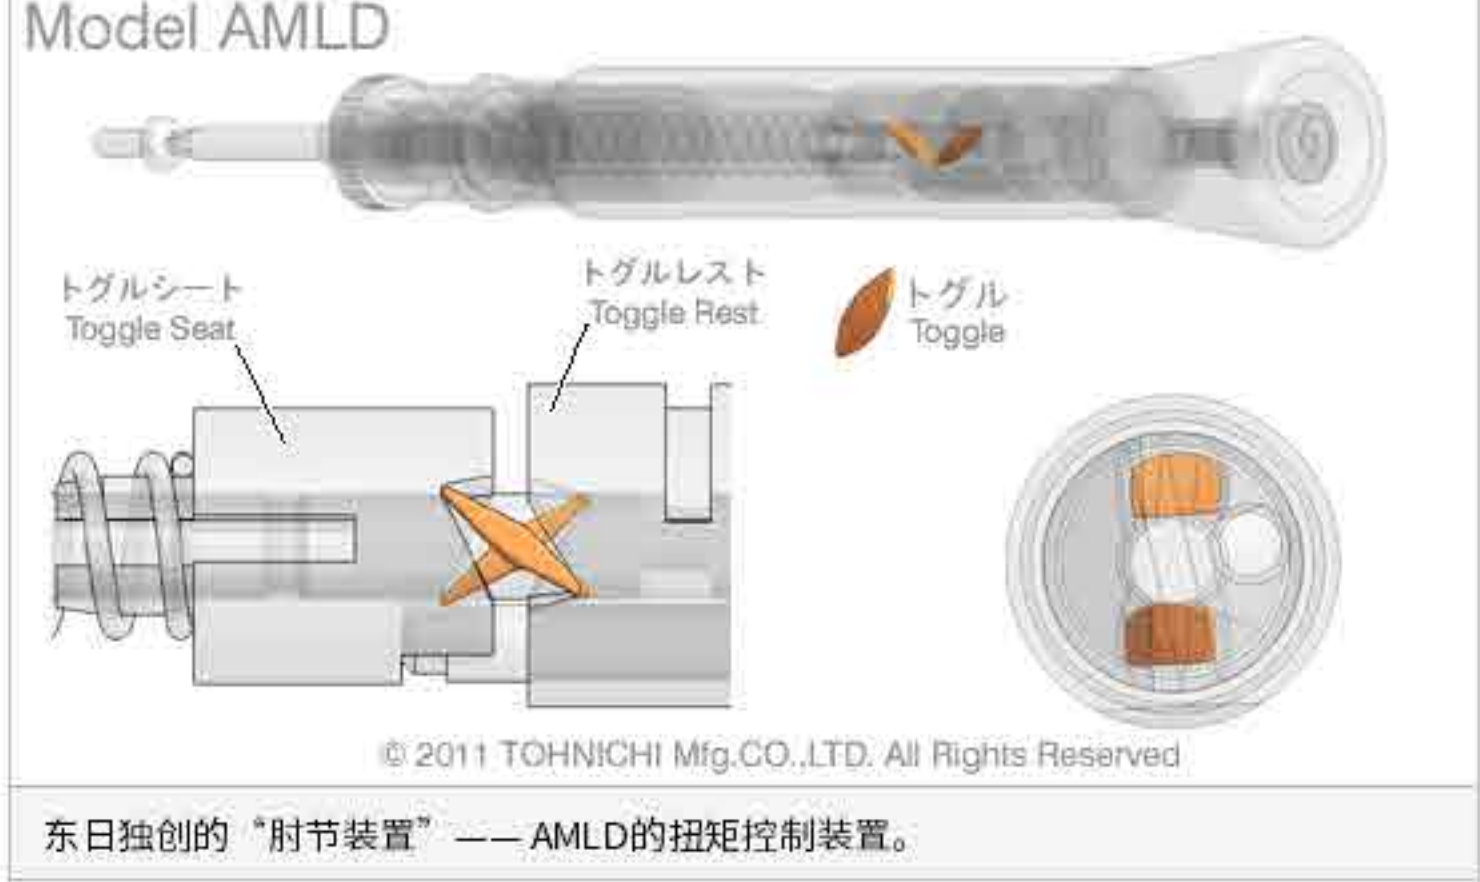

适用范围

- 适用于钟表、精密电子仪器、计算机等。

特点

- 除适用于紧固小螺钉之外，与LTD型号拥有相同特性。
- 采用肘节式离合器扭矩装置，可提高可靠性和耐久性。
- 达到设定扭矩时，会发出“咔嗒”的声音信号表示紧固完成。
- 通过旋钮和刻度可以轻松调整扭矩设置。
- 可用食指持握，这一特性可使操作人员用精确的动作进行紧固。
- 如有需要，可提供逆时针紧固型。敬请咨询。
- 适用于国际范围，包括欧盟地区。校准程序符合ISO6789 II 型D类标准。

规格

国际单位制型号		AMLD1CN	AMLD2CN	AMLD4CN	AMLD8CN	BMLD15CN2	BMLD30CN2
扭矩范围 [cN·m]	最小~最大	0.3~1	0.5~2	1~4	2~8	2~15	4~30
	刻度	0.01	0.025	0.05	0.1	0.1	0.2
公制型号		100AMLD	200AMLD	400AMLD	800AMLD	1.5BMLD2	3BMLD2
扭矩范围 [gf·cm/kgf·cm]	最小~最大	gf·cm30~100	50~200	100~400	200~800	kgf·cm0.2~1.5	0.4~3
	刻度	gf·cm1	2.5	5	10	kgf·cm0.01	0.02
美制型号		—	AMLD3Z	AMLD6Z	AMLD12Z	1.5BMLD2-A	3BMLD2-A
扭矩范围 [ozf·in/lbf·in]	最小~最大	—	ozf·in1~3	2~6	3~12	lbf·in0.2~1.5	0.4~3
	刻度	—	ozf·in0.05	0.1	0.2	lbf·in0.005	0.01
适用螺钉	小螺钉	—	M1	(M1.1) M1.2	(M1.4) M1.6	(M1.8)	M2 (M2.2)
	自攻螺钉	—	—	M1	(M1.1) M1.2	(M1.4) M1.6	(M1.8) M2
尺寸 [mm]	全长	L'	83			116	
	手柄	D1	9			15	
	本体	D2	8			11	
		D3	13			15	
		L1	48			62	
		ℓ 1	14				
重量 [kg]	ℓ 2	14			10		
	厚度 X 宽度	0.15×1. 0.2×1.5. 0.3×2					
附件 刀头	+	#0					
	-厚度 X 宽度	0.15×1. 0.2×1.5. 0.3×2					


注意

BMLD刀头需另购。具体信息请参照[此处](#)。

标准附件

AMLD刀头包含在标准附件内。

尺寸

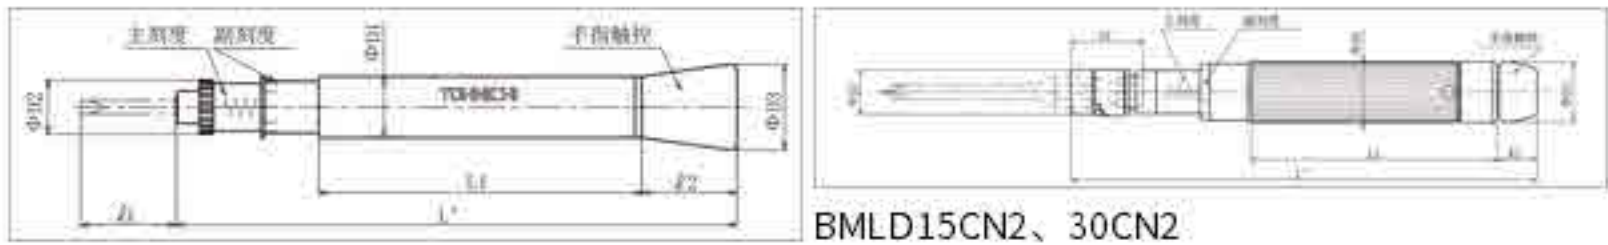

AMLD1CN~8CN

BMLD15CN2、30CN2

尺寸放大

◆订购方法

请注明[东日][型号]。
[例1] 东日AMLD1CN
[例2] 东日BMLD15CN2

◆订购时请注意

AMRD的刀头为东日专用刀头。
可使用市售的标准刀头。（6.35HEX）

替代产品



RTD



LTD



AMRD/ BMRD2

附件



交换刀头

测试仪/校验器、校准套件



ATGE/ATGE-G



BTGE/BTGE-G

库存价格查询 >

常见提问 >

咨询 >

下载

产品目录

japanese

english

chinese

german

需注册会员才能进行以下的下载。

登陆

会员注册

使用说明书

japanese

english

chinese

german

软件

japanese

english

chinese

german

2D CAD (DXF)

japanese

english

chinese

german

3D CAD (IGES)

japanese

english

chinese

german

部件清单

japanese

english

chinese

german

如何使用

- 东日扭力螺丝刀的特性

japanese

english

chinese

german

技术资料

- 1.扭矩

japanese

english

chinese

german

- 5.紧固工具的选择

japanese

english

chinese

german

- 6.扭力工具属于测量设备

japanese

english

chinese

german