



- 装配用
- 预置式
- 空转式
- 树脂手柄

绝缘设计适用于有触电危险の場合。



※ 图片所示刀头为附件。

适用范围

- 电动汽车、电池、混合接触防止

特点


- 扭力螺丝刀的特性 P.157
- 耐受电压：最大AC1000V。
- 防止发生触电事故。
- 除适用于紧固小螺钉之外，与RTD型号拥有相同特性。
- 一旦到达设定扭矩就会空转，因此无需担心扭矩过载。
- 预置式非常适用于需要相同扭矩值的场合。
- 八角形的手柄可防止滚动。
- 适用于国际范围，包括欧盟地区。
- 校准程序符合ISO6789 II 型D类标准。

规格

		精度 ±3%	
国际单位制型号		RTDZ260CN	RTDZ500CN
扭矩范围	最小～最大	60～260	100～500
	刻度	2	5
公制型号		26RTDZ	50RTDZ
扭矩范围	最小～最大	6～26	10～50
	刻度	0.2	0.5
适用螺钉	小螺钉	M4 (M4.5)	M5、M6
	自攻螺钉	M4	(M4.5)
尺寸 [mm]	全长 L'	150	183
	手柄	L1	110
		W1	32
		W2	39
		形状	六角形
		D1	42
		D3	12
		D4	30
		D5	30.5
	重量 [kg]	0.22	0.38

尺寸

尺寸放大

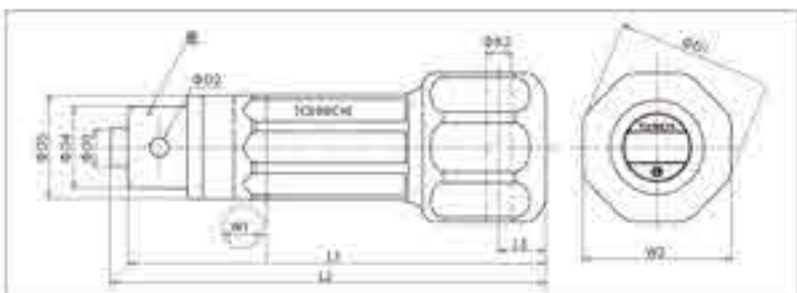

◆订购方法

请注明[东日][型号] X [扭矩值]。
[例1] RNTDZ260CN X 设定扭矩
[例2] RNTDZ260CN X 200cN·m

◆订购时请注意

如有需要，可提供其他绝缘扭力螺丝刀。刀头未进行绝缘处理。
设定扭矩值时，RNTDZ预置式扭力扳手需要使用扭矩检测仪。如果您希望在交付之前设定扭矩，请于订购时注明扭矩值。交付前的扭矩设定是免费的。
可使用市售的标准刀头。（6.35HEX）

替代产品



RTDZ

选购设备



PQLZ



QSPZ

测试仪/校验器、校准套件



TDT3/TDT3-G

库存价格查询 >

常见提问 >

咨询 >

下载

产品目录

japanese

english

chinese

german

需注册会员才能进行以下的下载。

登陆

会员注册

使用说明书

japanese

english

chinese

german

软件

japanese

english

chinese

german

2D CAD (DXF)

japanese

english

chinese

german

3D CAD (IGES)

japanese

english

chinese

german

部件清单

japanese

english

chinese

german

如何使用

东日扭力螺丝刀的特性

japanese

english

chinese

german

技术资料

1. 扭矩

japanese

english

chinese

german

6. 扭力工具属于测量设备

japanese

english

chinese

german