

RTDZ

脱跳式扭力螺丝刀/装配用

RoHS

6₃₅

负荷
方向

- 装配用
- 可调式
- 空转式
- 带刻度
- 绝缘规格

适用于有潜在触电危险的环境。



RTDZ260CN [全长150mm]



RTDZ500CN [全长183mm]



难以翻滚的形状 ※照片上的刀头需另购

适用范围

- 适用于电动车装配、电池等。

特点


- 耐受电压：最大AC1000V。
- 防止发生触电事故。
- 除适用于紧固小螺钉之外，与RTD型号拥有相同特性。一旦到达设定扭矩就会空转，因此无需担心扭矩过载。
- 非常适用于电动车装配、电池端子连接和配线作业。
- 通过旋钮和刻度可以轻松调整扭矩设置。
- 如有需要，可提供逆时针紧固型。敬请咨询。
- 适用于国际范围，包括欧盟地区。校准程序符合ISO6789 II 型D类标准。

规格

		精度 ±3%		
国际单位制型号		RTDZ260CN	RTDZ500CN	
扭矩范围 [cN·m]	最小~最大	60~260	100~500	
	刻度	2	5	
公制型号		26RTDZ	50RTDZ	
扭矩范围 [kgf·cm]	最小~最大	6~26	10~50	
	刻度	0.2	0.5	
适用螺钉	小螺钉	M4 (M4.5)	M5、M6	
	自攻螺钉	M4	(M4.5)	
尺寸 [mm]	手柄	全长 L'	150	183
		L1	110	126
		W1	32	33.2
		W2	39	47
		形状	六角形	八角形
		D1	42	50
		D3	12	
		D4	30	35
		D5	30.5	33
重量 [kg]		0.22	0.38	

尺寸

尺寸放大

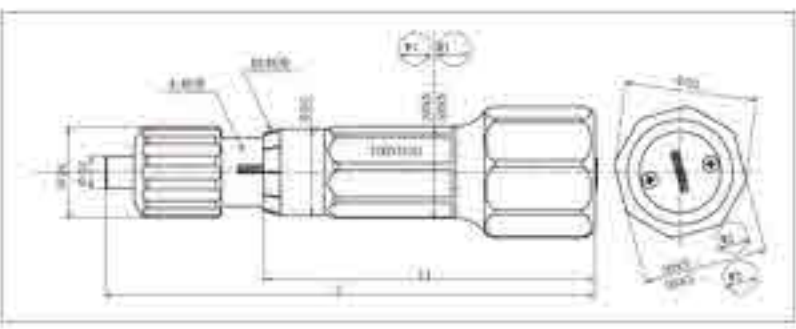

◆订购方法

请注明[东日][型号]。

[例]日 RTDZ500CN

◆订购时请注意

如有需要，可提供其他绝缘扭力螺丝刀。

刀头未进行绝缘处理。

选购设备



RNTDZ



PQLZ



QSPZ

测试仪/校验器、校准套件



TDT3/TDT3-G

库存价格查询 >

常见提问 >

咨询 >

下载

产品目录

japanese

english

chinese

german

需注册会员才能进行以下的下载。

登陆

会员注册

使用说明书

japanese

english

chinese

german

软件

japanese

english

chinese

german

2D CAD (DXF)

japanese

english

chinese

german

3D CAD (IGES)

japanese

english

chinese

german

部件清单

japanese

english

chinese

german

如何使用

东日扭力螺丝刀的特性

japanese

english

chinese

german

技术资料

1.扭矩

japanese

english

chinese

german

6.扭力工具属于测量设备

japanese

english

chinese

german