

刻度盘式扭力螺丝刀

FTD

刻度盘式扭力螺丝刀/检查用

RoHS

6.35

6.35

测量方向

检查用

刻度盘式

直读式/刻度盘式

带预载

直读式扭力螺丝刀，适用于检查。



FTD100CN [全长215.5mm]



※ 图片所示刀头为附件。

适用范围

- 适用于检查和紧固。

特点

- 预加载旋鈕功能。预加载旋鈕设计为提供初始扭矩，这有助于减少转数并减轻手腕压力。
- 适用于检查紧固螺钉。
- 带双向刻度盘，可以同时使用加拧和回程扭矩检测法。
- 适用于国际范围，包括欧盟地区。校准程序符合ISO6789 | 型D类标准。


规格

精度 ±3%

国际单位制型号		FTD50CN	FTD100CN	FTD200CN	FTD400CN
扭矩范围 [cN·m]	最小~最大	10~50	20~100	40~200	80~400
	刻度	1	2	5	10
公制型号		5FTD	10FTD	20FTD	40FTD
扭矩范围 [kgf·cm]	最小~最大	1~5	2~10	4~20	8~40
	刻度	0.1	0.2	0.5	1.0
美制型号		5FTD-A	10FTD-A	20FTD-A	40FTD-A
扭矩范围 [lbf·in]	最小~最大	1~5	1~10	3~20	5~40
	刻度	0.1	0.2	0.5	1.0
适用螺钉	小螺钉	M2.5	M3 (M3.5)	M4	M5
	自攻螺钉	(M2.2)	M2.5, M3	(M3.5)	M4
尺寸 [mm]	全长	L'	215.5	263.5	
	刻度盘外径	D	75	78	
	软管直径	D1	11	13	
		D2	30	33	
		L1	130.5	158.5	
		L2	85	105	
		L3	24		
重量 [kg]		0.3	0.5		
附件 刀头	+	#1	#2		
	-厚度 × 宽度	0.7×7			0.9×7

尺寸

+ 尺寸放大

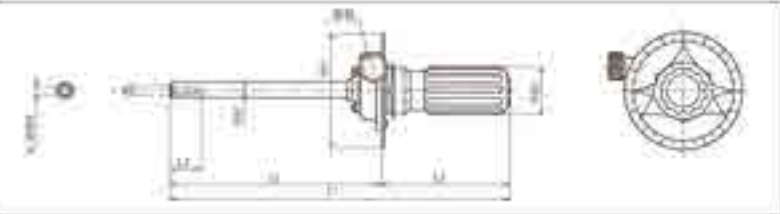

◆订购方法

请注明[东日][型号]。
[例]日 FTD100CN

◆订购时请注意

可使用市售的标准刀头。
(6.35HEX)

替代产品



STC2 (-BT)/STC2-G (-BT)



FTD-S

附件



交换刀头

测试仪/校验器、校准套件



TDT3/TDT3-G

库存价格查询 >

常见提问 >

咨询 >

下载

产品目录

japanese

english

chinese

german

需注册会员才能进行以下的下载。

登陆

会员注册

使用说明书

japanese

english

chinese

german

软件

japanese

english

chinese

german

2D CAD (DXF)

japanese

english

chinese

german

3D CAD (IGES)

japanese

english

chinese

german

部件清单

japanese

english

chinese

german

如何使用

预载和置针的设定方法

japanese

english

chinese

german

技术资料

1. 扭矩

japanese

english

chinese

german

5. 紧固工具的选择

japanese

english

chinese

german

6. 扭力工具属于测量设备

japanese

english

chinese

german

3. 检查紧固扭矩

japanese

english

chinese

german