

刻度盘式扭力螺丝刀

FTD-S

刻度盘式扭力螺丝刀/检查用

RoHS

635

635

测量方向

- 检查用
- 刻度盘式
- 记忆指针
- 直读式/刻度盘式
- 双向式

直读式扭力螺丝刀，适用于检查。



FTD200CN2-S[L' =272mm]



FTD8N2-S[全长338mm]（处于装配了标准附件的辅助紧固工具的状态）



内存部 ※照片上的刀头需另购

适用范围

- 适用于检查和紧固。

特点

- 基本型刻度盘式扭力螺丝刀。
- 适用于检查紧固螺钉。
- 带双向刻度盘，可以同时使用加拧和回程扭矩检测法。
- 记忆指针峰值扭矩（参见附图）。
- FTD8N2-S和FTD16N2-S附带辅助紧固工具
- 适用于国际范围，包括欧盟地区。校准程序符合ISO6789 I 型D类标准。

规格

精度 ±3%												
国际单位制型号		FTD2CN-S	FTD5CN-S	FTD10CN-S	FTD20CN-S	FTD50CN2-S	—	FTD100CN2-S	FTD200CN2-S	FTD400CN2-S	FTD8N2-S	FTD16N2-S
扭矩范围 [cN·m]	最小~最大	cN·m0.3~2	0.5~5	1~10	3~20	5~50	—	10~100	30~200	50~400	N·m1~8	3~16
	刻度	cN·m0.05	0.1	0.2	0.5	1	—	2	5	10	N·m0.2	0.5
公制型号		02FTD2-S	05FTD2-S	1FTD2-S	2FTD2-S	5FTD2-S	—	10FTD2-S	20FTD2-S	40FTD2-S	80FTD2-S	160FTD2-S
扭矩范围 [gf·cm/ kgf·cm]	最小~最大	gf·cm30~200	50~500	kgf·cm0.1~1	0.3~2	0.5~5	—	1~10	3~20	5~40	10~80	30~160
	刻度	gf·cm5	10	kgf·cm0.02	0.05	0.1	—	0.2	0.5	1	2	5
美制型号		FTD3Z2-S	FTD7Z2-S	FTD15Z2-S	FTD30Z2-S	FTD70Z2-S	5FTD2-A-S	10FTD2-A-S	20FTD2-A-S	40FTD2-A-S	80FTD2-A-S	160FTD2-A-S
扭矩范围 [ozf·in/ lbf·in]	最小~最大	ozf·in0.5~3	1~7	2~15	5~30	10~70	lbf·in0.5~5	1~10	3~20	5~40	10~70	20~140
	刻度	ozf·in0.1	0.2	0.5	1	2	lbf·in0.1	0.2	0.5	1	2	5
适用螺钉	小螺钉	M1	M1.2	M1.6	M2	M2.5		M3 (M3.5)	M4	M5	M6	M8
	自攻螺钉	M1	(M1.1) M1.2	(M1.4) M1.6	(M1.8) M2	(M2.2)		M2.5、M3	(M3.5)	M4	(M4.5)	M6 (M7)
尺寸 [mm]	全长	L'	152				272				338	
	手柄	D1	20				38				50	
	本体	D2					90				112	
		D3	6				13				18	
		D4	9				11					
		L1	85				157				188	
		L2	67				115				150	
重量 [kg]		0.14				0.37				0.9		0.93
刻度盘颜色		红色 (朱红)	蓝色	绿色	紫色	红色 (朱红)		蓝色	绿色	紫色	红色 (朱红)	蓝色
附件 刀头	+											#3
	-厚度 × 宽度											1.2×8

注意


FTD8N2-S、FTD16N2-S的头部是方头型（6.35mm）。

标准附件


仅FTD8N2-S、16N2-S附带刀头和辅助紧固工具

尺寸

尺寸放大

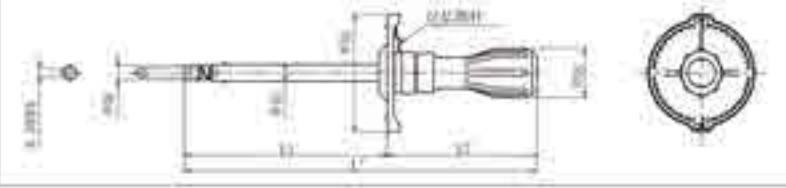

FTD2CN-S~400CN2-S

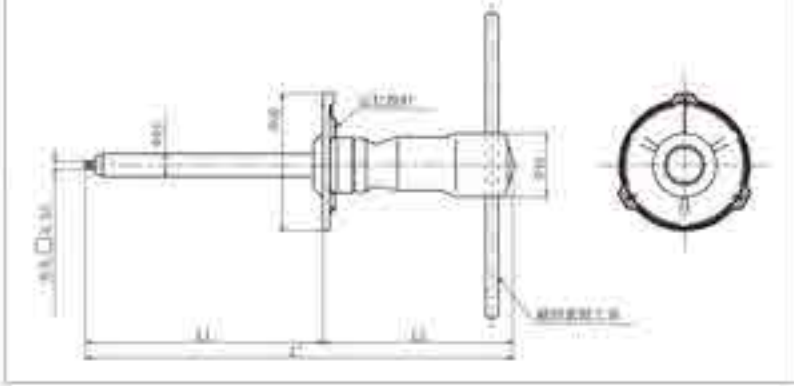

FTD8N2-S、FTD16N2-S

◆订购方法

◆订购时请注意

请注明[东日][型号]。
[例] FTD100CN2-S

可使用市售的标准刀头。
(6.35HEX)
・FTD8N2-S、16N2-S的头部是方头型
属于 (6.35) 规格

替代产品



STC2 (-BT)/STC2-G (-BT)



FTD

测试仪/校验器、校准套件



TDT3/TDT3-G

- 库存价格查询 >
- 常见提问 >
- 咨询 >

下载

产品目录

- japanese
- english
- chinese
- german

需注册会员才能进行以下的下载。

登陆

会员注册

使用说明书

- japanese
- english
- chinese
- german

软件

- japanese
- english
- chinese
- german

2D CAD (DXF)

- japanese
- english
- chinese
- german

3D CAD (IGES)

- japanese
- english
- chinese
- german

部件清单

- japanese
- english
- chinese
- german

如何使用

预载和置针的设定方法

- japanese
- english
- chinese
- german

技术资料

1.扭矩

- japanese
- english
- chinese
- german

3.检查紧固扭矩

- japanese
- english
- chinese
- german

5.紧固工具的选择

- japanese
- english
- chinese
- german

6.扭力工具属于测量设备

- japanese
- english
- chinese
- german



简体中文