

MT70N

脱跳式扭力扳手/装配用



- 装配用
- 预锁式
- 可换头
- 带刻度
- 指示灯/蜂鸣器

适用于摩托车维修和一般用途。

MT70N [全长237.5mm]



市售工具安装在MT70N的事例 ※不附带照片中的套筒扳手

适用范围

- 适用于紧固生产线上各种螺栓。

特点

- 可将普通紧固工具安装在MT70N作为扭力扳手使用。
- 美观的表面处理。
- 此型号可安装基本的开口扳手、棘轮扳手和内六角扳手。
- MT70N可覆盖从10N・m - 70N・m的扭矩量程。
- 在MT70N上安装一个标准的车轮扳手，可用来紧固摩托车轮胎螺母。
- 达到设定扭矩时，内置的肘节装置会发出清晰的“咔嗒”声音信号，表明紧固完成。
- 使用附带的工具可以调整扭矩。
- 舒适的树脂手柄。

规格

精度±5%		
国际单位制型号		MT70N
扭矩范围 [N・m]	最小～最大	10～70
	刻度	0.2
公制型号		MT-7
扭矩范围 [kgf・m]	最小～最大	1～7
	刻度	0.2
适用螺栓	普通钢制螺栓	M8、M10、M12、(M14)
	高压螺栓	M6、(M7)、M8、M10
最大手力 [N]		292
重量 [kg]		0.65

注意


MT70N精度为±5%。

标准附件

刻度尺、内六角扳手（设定扭矩变更用）、便携箱

尺寸

+ 尺寸放大

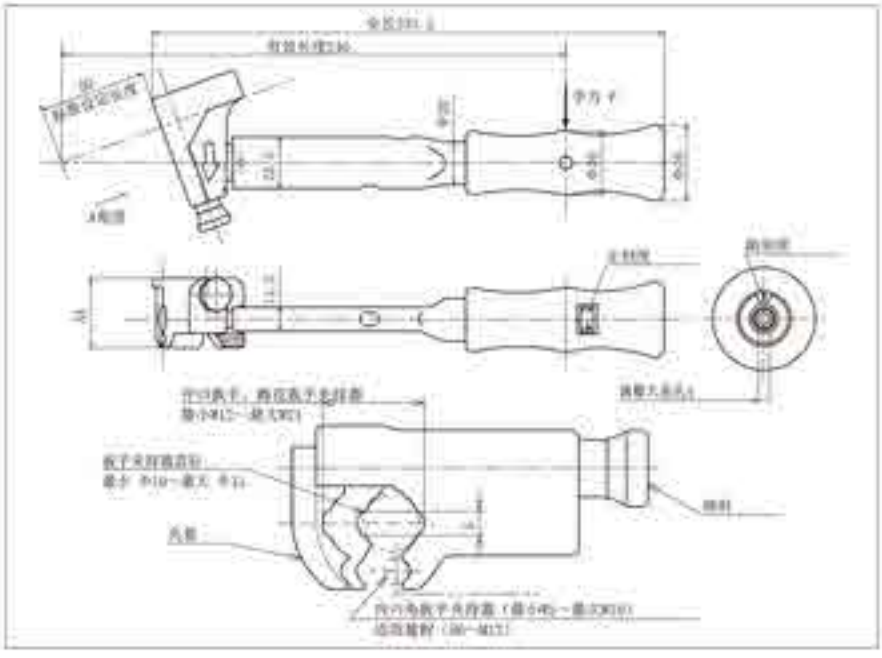


◆订购方法

请注明[东日] [型号]。
[例]日 MT70N

◆订购时请注意

不可用于检查。
MT70N精度为±5%。


测试仪/校验器、校准套件

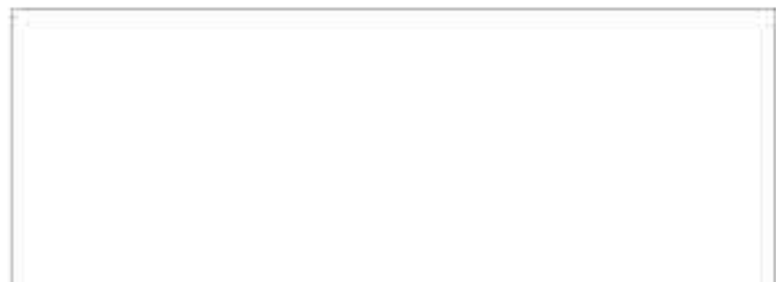


TCC2/TCC2-G




测试仪/校验器、校准套件

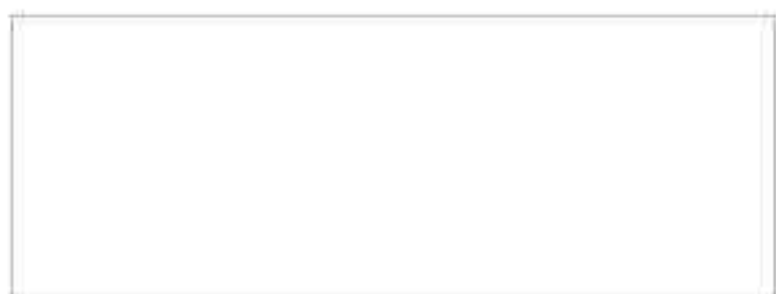

TCC2/TCC2-G



DOT3/DOTE3-G

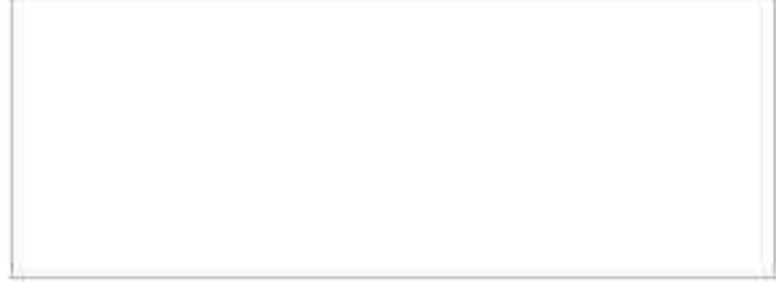

DOT



TF



LC3/LC3-G

库存价格查询 >

常见提问 >

咨询 >

下载

● 产品目录

japanese

english

chinese

german

● 如何使用

● 东日扭力扳手的特性

japanese

english

chinese

german

● 扭矩设定方法

japanese

english

chinese

german

● 施力方法、松动作业和反螺丝的紧固

japanese

english

chinese

german