

LINEAR


达到真空度 -53.3kPa{-400mmHg}



MOTOR FREE PISTON SYSTEM

真空泵


VP0140

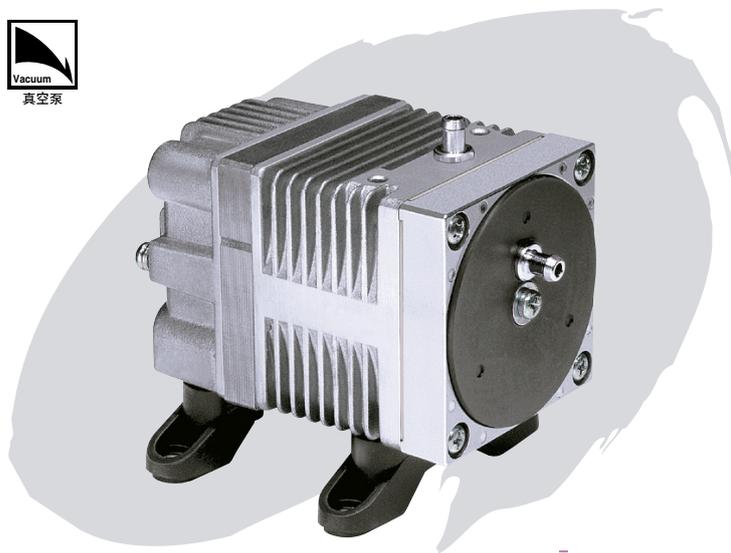


空气量和消耗功率




●空气量特性图

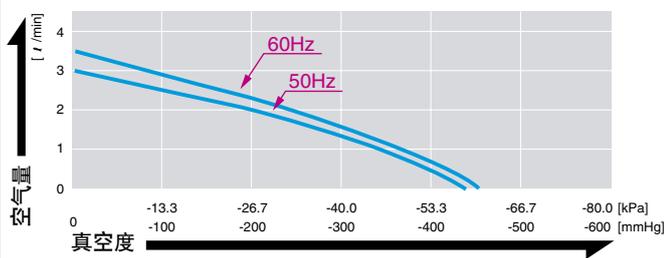

●消耗功率特性图

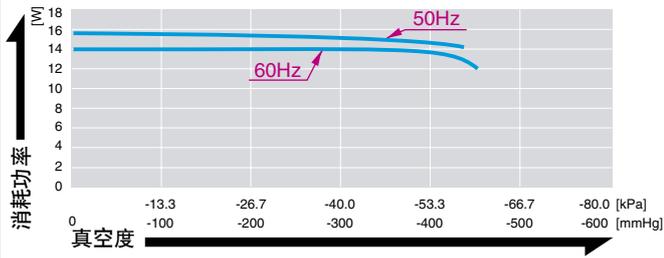

●排气特性图

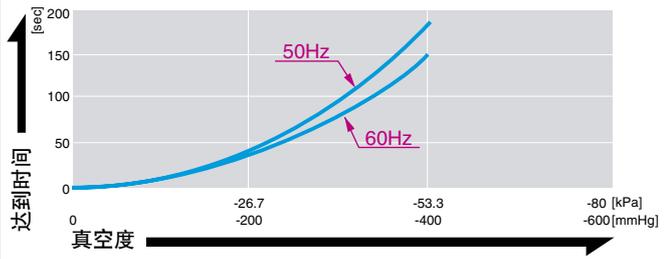


规格


达到真空度	-53.3kPa {-400mmHg}
吐出空气量	3 l/min
额定电压	AC100V, AC115V, AC230V
消耗功率	15/14W
电流	0.35/0.3A
额定时间	60分钟
耐用时间	3,000小时
吸入口尺寸(mm)	Ø6 (外径) 软管接头
吐出口尺寸(mm)	Ø6 (外径) 软管接头
额定频率	50/60Hz兼用
线圈绝缘等级	相当于E类, UL规格品: 相当于B类
安装尺寸(mm)	48(L)×62(W)
本体重量	0.7kg
导线长度	200±15mm

●请务必阅读第7页的“产品目录使用指南”。

用途例



办公自动化设备终端



焊料吸引

外形及安装尺寸图

