



# DC马达 驱动隔膜式

DC-MOTOR-DRIVEN SYSTEM

## 真空泵/压缩泵兼用型

# DP0102 DP0102s



(采用DC12V无刷马达)/(DC24V无刷马达)

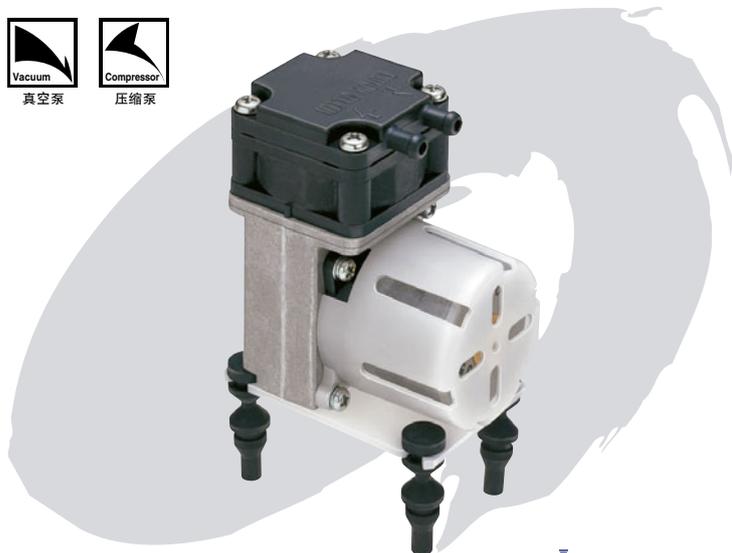

### 空气量和电流



#### DP0102

※特性图为参考值，不是保证值。

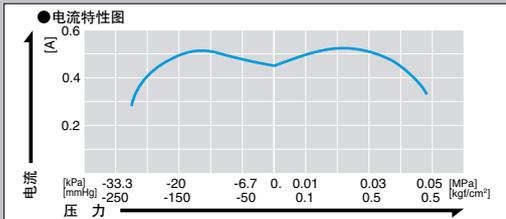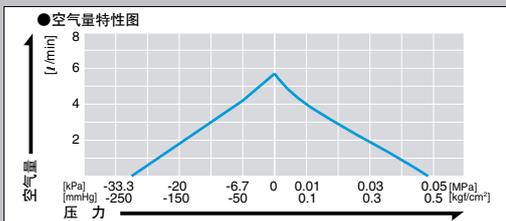

#### DP0102s

※特性图为参考值，不是保证值。

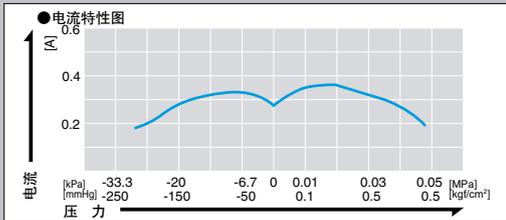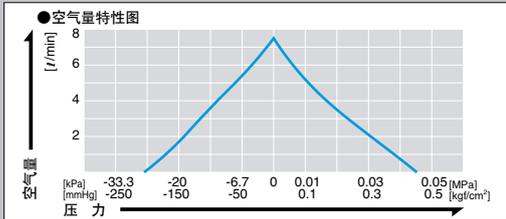

### 规格


机型名称	DP0102	DP0102S
达到真空度	-26.7kPa(-200mmHg)	
吐出空气量	5 l/min	7 l/min
额定电压	DC12VXX	DC24VXX
最高压力	0.045MPa{0.45kgf/cm <sup>2</sup> }	
最大电流	0.7A	0.5A
额定时间	连续	
耐用时间	5,000小时	
使用压力范围	-26.7kPa~0.045MPa	
吸入口尺寸	ø6 (外径)	
吐出口尺寸	ø6 (外径)	
线圈绝缘等级	相当于E类	
安装尺寸(mm)	50(L)×30(W)	
本体重量	0.25kg	
导线长度	400±20mm	

※请务必阅读第7页的“产品目录使用指南”。

### 用途例




内窥镜



机械加工时的切屑去除

### 外形及安装尺寸图

#### DP0102/DP0102S

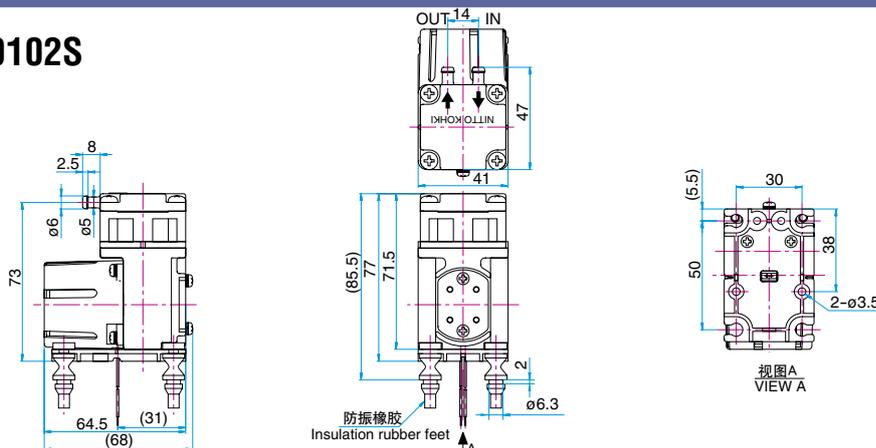

■使用前,请仔细阅读卷末的“安全注意事项”及产品附带的“使用说明书”,确保正确使用。