

# 多针束实现了强而有力的剥离操作！

複数ニードルがパワフルなはくり作業を実現！

## 气动高速多针束气铲

空気式高速多針タガネ

# JET CHISEL


ジェットタガネ

**JET CHISEL 即使在狭小的地方，也可轻松快速的完成剥离工作。**

ジェットタガネは、狭い奥まった場所でも手軽で素早いはくり作業を可能にします。

可在各种领域使用，如：焊接后的熔渣掉落、锻造的砂石脱落、混凝土的粗面、铁板的涂装除锈等等。小巧型的设计适合于各种艰难的作业条件。并且 JET CHISEL 多年使用后也不会发生故障，最大限度提高了作业效率。JET CHISEL 的针束针对作业面的凹凸不平，以每分钟 4,000 ~ 4,500 转的高速往复运动去除加工物表面的附着物。特别适用于船上的作业。

溶接後のスラグ落とし、鋳物の砂落とし、コンクリートの目荒らし、パネルや鉄板の塗装・錆落とし等の広範囲の作業に使用でき、厳しい作業条件にも対応する軽量で小型の空気工具です。ジェットタガネは何年にも渡って故障もなく、最大限の作業効率をもたらします。ジェットタガネのニードル束が作業対象面の凹凸に追従し、毎分 4,000 ~ 4,500 回の高速往復運動で加工物表面の附着物を除去します。特に船上での作業で威力を発揮します。

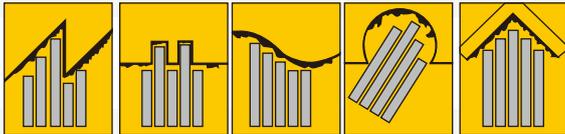

JEX-28

### 强效且稳定的剥离功能 強力安定したはくり機能

完全不使用任何弹簧，通过全空气驱动的独特设计，完成针束的往复动作，发挥其强效稳定的剥离操作。

スプリングを一切使用しない独自のオール・エア駆動により、ニードルの押し出し・戻しはスムーズで、強力安定したはくり機能が発揮します。



## Model AJC-16 小巧型 /小型・軽量タイプ



## Model JT-20 通用型 /汎用タイプ



## Model JEX-20 低振動型 /低振動タイプ



### 技术规格 / 仕様

型号/型式	AJC-16	JT-20	JEX-20
使用压力/使用压力 min <sup>-1</sup> (rpm)	0.59 (6)	0.59 (6)	0.59 (6)
空气使用量(无负荷)/空气使用量(无负荷) m <sup>3</sup> /min	0.07	0.2	0.2
无负荷冲击数/无负荷打撃数 min <sup>-1</sup>	6,000	4,000	4,000
针径和根数/針径と本数 mm	Ø2 x 150 (7根/本) 或 Ø3 x 180 (3根/本)	Ø2 x 180 (29根/本) 或 Ø3 x 180 (12根/本)	Ø2 x 180 (29根/本) 或 Ø3 x 180 (12根/本)
软管尺寸/ホース寸法 inch	3/8	3/8	3/8
主体重量/本体質量 (重量) kg	0.98	2.4	2.4
标准付属品/標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>針束/ニードル Ø3mm x 180mm : 3 根/本 (装在机器里/本体装着)</li> <li>轴轮/プッシング PT3/8 x NPT3/8 : 1 根/本</li> <li>软管接头/ホースニップル PT3/8 x 3/8 : 1 根/本</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>針束/ニードル Ø3mm x 180mm : 12 根/本 (装在机器里/本体装着)</li> <li>轴轮/プッシング PT3/8 x NPT3/8 : 1 根/本</li> <li>软管接头/ホースニップル PT3/8 x 3/8 : 1 根/本</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>針束/ニードル Ø3mm x 180mm : 12 根/本 (装在机器里/本体装着)</li> <li>轴轮/プッシング PT3/8 x NPT3/8 : 1 根/本</li> <li>软管接头/ホースニップル PT3/8 x 3/8 : 1 根/本</li> </ul>

Model **JC-16** 小巧型  
軽量タイプ



Model **JEX-24** 通用型  
汎用タイプ



Model **JEX-28** 强效型  
強力タイプ



Model **JEX-2800A**  
低振動型 / 低振動タイプ



规格 / 仕様

型号/型式	JC-16	JEX-24	JEX-28	JEX-2800A
使用压力/使用压力 $\text{min}^{-1}$ (rpm)	0.59 (6)	0.59 (6)	0.59 (6)	0.59 (6)
空气使用量(无负荷)/空气使用量(无负荷) $\text{m}^3/\text{min}$	0.15	0.27	0.35	0.2
无负荷冲击数/无负荷打撃数 $\text{min}^{-1}$	4,000	4,000	4,500	4,000
针径和根数/針径と本数	Ø2 x 150 (29根/本)	Ø2 x 180 (53根/本) 或 Ø3 x 180 (23根/本)	Ø2 x 180 (66根/本) 或 Ø3 x 180 (28根/本) 或 Ø4 x 180 (14根/本)	Ø2 x 180 (66根/本) 或 Ø3 x 180 (28根/本) 或 Ø4 x 180 (14根/本)
软管尺寸/ホース寸法	3/8	3/8	3/8	3/8
主体重量/本体質量 (重量)	1.4	2.7	2.4	3.1
标准付属品/標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>針束/ニードル Ø2mm x 150mm: 29根/本 (装在机器上/本体装着)</li> <li>轴轮/プッシング PT3/8 x NPT3/8: 1根/本</li> <li>软管接头/ホースニップル PT3/8 x 3/8: 1根/本</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>針束/ニードル Ø3mm x 180mm: 23根/本 (装在机器上/本体装着)</li> <li>六角棒扳手/六角棒スパンナ 6mm: 1根/本</li> <li>轴轮/プッシング PT3/8 x NPT3/8: 1根/本</li> <li>软管接头/ホースニップル PT3/8 x 3/8: 1根/本</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>針束/ニードル Ø4mm x 180mm: 14根/本 (針束/ニードル Ø3mm x 180mm: 28根/本 装在机器上/本体装着)</li> <li>針束套/ニードルサポータ Ø4: 1根/本</li> <li>轴轮/プッシング PT3/8 x NPT3/8: 1根/本</li> <li>软管接头/ホースニップル PT3/8 x 3/8: 1根/本</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>針束/ニードル Ø4mm x 180mm: 14根/本 (針束/ニードル Ø3mm x 180mm: 28根/本 装在机器上/本体装着)</li> <li>針束套/ニードルサポータ Ø4: 1根/本</li> <li>轴轮/プッシング PT3/8 x NPT3/8: 1根/本</li> <li>软管接头/ホースニップル PT3/8 x 3/8: 1根/本</li> </ul>

另行出售针束/別売ニードル



商品编码 商品コード	商品名 商品名	一组起售 販売単位	商品编码 商品コード	商品名 商品名	一组起售 販売単位	型号 型式
TA98780	針束/ニードル Ø 2 x 150 mm	100 根/本	TP00338	針束套/ニードルサポータ Ø 2	1 根/本	JT-20, JEX-20
TA98781	針束/ニードル Ø 2 x 180 mm	100 根/本	TP00337	針束套/ニードルサポータ Ø 3	1 根/本	AJC-16
TA9A213	針束/ニードル Ø 2 x 300 mm	50 根/本	TQ05210	針束套/ニードルサポータ Ø 2	1 根/本	
TA9A214	針束/ニードル Ø 2 x 500 mm	50 根/本	TQ04554	針束套/ニードルサポータ Ø 3	1 根/本	JC-16
TA98782	針束/ニードル Ø 3 x 180 mm	100 根/本	TP00290	針束套/ニードルサポータ Ø 2	1 根/本	
TA9A216	針束/ニードル Ø 3 x 300 mm	50 根/本	TP02244	針束套/ニードルサポータ Ø 2	1 根/本	JEX-24
TA9A217	針束/ニードル Ø 3 x 500 mm	50 根/本	TP02245	針束套/ニードルサポータ Ø 3	1 根/本	
TA9A218	針束/ニードル Ø 3 x 800 mm	50 根/本	TP01499	針束套/ニードルサポータ Ø 2	1 根/本	JEX-28, JEX-2800A
TA98783	針束/ニードル Ø 4 x 180 mm	50 根/本	TP01461	針束套/ニードルサポータ Ø 3	1 根/本	
TA9A220	針束/ニードル Ø 4 x 300 mm	50 根/本	TP01462	針束套/ニードルサポータ Ø 4	1 根/本	
TA9A221	針束/ニードル Ø 4 x 500 mm	50 根/本				