

# DLR5340-WE

● 螺钉紧固计数器  
● ねじ締めカウンタ



## 特征

### 1台计数器最多可同时联接3台电动螺丝刀

- 最多可同时联接3台电动螺丝刀。
- 可记忆8条紧固作业数据, 对应各种组装工作。
- 附带计数信号输出机能。
- 小巧轻便。
- 再次加紧或螺丝被咬住时, 不被计数器计数的校准功能。
- 反转时有使紧固螺丝个数返回的计数返回功能。

## 特長

### 1台のカウンタに3台の電動ドライバーを接続可能!


- ドライバ最大3台接続可能。
- 8通りの締付条件をメモリし、多様な組立に対応!
- カウントアップ信号出力付き。
- 省スペース。
- 増し締め・ねじカジリ時にカウントしないカウントコレクト機能。
- 逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。

## 规格/仕様

型号/型式	DLR5340-WE
计数/カウント数	0~99
计数方式/カウント方式	增加计数 / 减少计数 / カウントアップ/ダウン
计数校准功能/カウントコレクト機能	只是紧固时/正常締付時のみ
校准定时设定/コレクトタイム設定	0.01~2.50秒
工件传感输入/ワークセンサ入力	有(1个输入)/无 / 有り(1入力)/無し
工件计时设定/ワークセットタイム設定	0 ~ 9.5 秒
OK输出时间设定/OK出力時間設定	0 ~ 9.5 秒
NG蜂鸣功能/NGブザー機能	ON(1) / ON(2) / OFF
OK蜂鸣功能/OKブザー機能	ON(1) / ON(2) / ON(3) / ON(4) / ON(5) / OFF
计数返回功能/カウントリターン機能	ON / OFF
螺丝刀锁闭机能/ドライバーロック機能	ON / OFF
螺丝刀连接/ドライバー接続	螺丝刀电源・信号一体连接器 / ドライバ(電源・信号一体コネクタ)
端子台外部输入/端子台外部入力	传感器, 复位, 扭矩测试 ch1/2/3 / センサ, リセット, トルクチェック ch1/2/3
端子台外部输出/端子台外部出力	OK, NG, 计数信号输出机能, 螺丝刀 A/B/C / OK, NG, カウントアップ, DRIVER A/B/C
设定值内存/設定値メモリ	内存 / 内部不揮発性メモリに記憶
电源/電源	100~240 V AC, 50/60 Hz 参照下记*/下記*参照
外形尺寸/外形寸法	mm 150(W)×60(H)×120(D)
质量/質量	kg 0.62
标准附件/標準付属品	UL3P插头电源线(2m) / プラグ電源コード(2m)

## 外形尺寸图/外觀寸法図

单位/單位 : mm

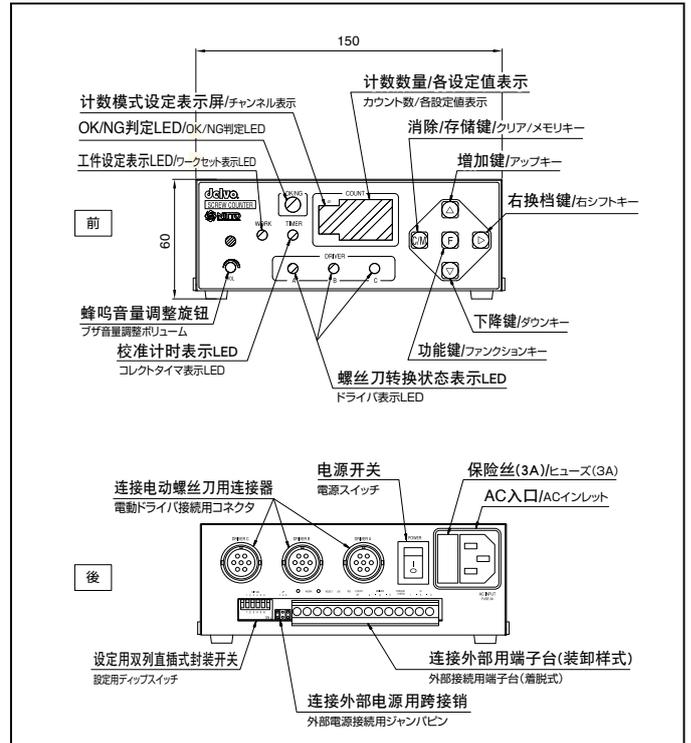

# DLR5340-WE专用螺丝刀/DLR5340-WE専用ドライバ



SPC变换线(另售品)  
SPC变换コード(別売品)



能商务电源直接连接使用专用驱动程序。  
専用ドライバを商用電源に直接接続して使用することができます。

## 专用螺丝刀/専用ドライバ

型号/型式	用于微型螺钉/精密小ねじ用 (1~3.5mm)								用于一般小螺钉/一般小ねじ用 (2.6~6mm)								具备无碳刷马达/ブラシレスモーター搭載
	DLV7020-SPC	DLV7030-SPC	DLV7031-SPC	DLV8020-SPC	DLV8030-SPC	DLV8031-SPC	DLV8120-SPC	DLV8130-SPC	DLV8140-SPC	DLV8150-SPC	DLV8231-SPC	DLV8241-SPC	DLV8251-SPC	DLV30SL-SPC	DLV30HL-SPC		
输入电源/入力電源	100 V AC, 50/60 Hz (カウンタより供給) ※ドライバは各電圧に対応した製品を使用																
转矩调整/トルク調整	无级/無段階																
输出转矩/出力トルク N·m	0.05~0.55	0.30~1.10	0.30~1.00	0.10~0.55	0.30~1.10	0.30~1.00	0.25~0.75	0.50~1.70	1.20~3.00	2.00~4.50	0.50~1.70	1.20~3.00	2.00~4.50	0.40~3.00			
空转速度/無負荷回転速度 min <sup>-1</sup>	900	650	1,200	900	650	1,200	1,000	700	450	2,000	1,200	700	1,200	2,000			
消费电力/消費電力	25		30	25		30	35				45						
螺钉尺寸/ねじ適合ねじ mm	1~3	2~3.5	2~3	1~3	2~3.5	2~3	2.6~3	2.6~4	3.5~5	4.5~6	2.6~4	3.5~5	4.5~6	2.6~5			
批嘴类型/適合ビット mm	φ4		3.5	φ4		2	φ6			14	φ6		14	φ6			
质量/質量 kg	0.38			0.39			0.71 (7100系列シリーズ) / 0.67 (8100系列シリーズ)				0.71 (7200系列シリーズ) / 0.67 (8200系列シリーズ)						
适合的线的长/適合コード長 m	3 (连接器付/コネクタ付)																
信号输出/信号出力	开始, 转矩提高, 反转/スタート, トルクアップ, リバース																
批嘴接地/ビットアース	有/有り																

\*1台螺钉计数器可对应100V到240V的电压, 请选择适合使用电压的螺丝刀并用。/ねじ締めカウンタは1台で100Vから240Vの電圧に対応していますが、併用するドライバーは使用電圧に合った機種を選択してください。