

适用于极小扭矩的检查和测量，精度高。



MTD5MN [全长99.5mm]



刻度部分

※MTD附带刀头

适用范围

- 适用于极小螺钉的检查和紧固。

特点

- 适用于极小扭矩值的检查。
- 适用于小型扭矩轴的检查和测量。
- 扭杆装置可保证精确测量。
- 带双向刻度盘，可以同时使用加拧和回程扭矩检测法。
- 适用于国际范围，包括欧盟地区。校准程序符合ISO6789 I 型D类标准。

规格


精度 ±3%					
国际单位制型号		MTD1MN	MTD2MN	MTD5MN	MTD10MN
扭矩范围 [mN·m]	最小~最大	0.1~1	0.3~2	0.5~5	1~10
	刻度	0.02	0.05	0.1	0.2
公制型号		10MTD	20MTD	50MTD	100MTD
扭矩范围 [gf·cm]	最小~最大	1~10	3~20	5~50	10~100
	刻度	0.2	0.5	1	2
美制型号		—	—	MTD07Z	MTD1.4Z
扭矩范围 [ozf·in]	最小~最大	—	—	0.1~0.7	0.2~1.4
	刻度	—	—	0.02	0.02
尺寸 [mm]	全长	L'	109.5	99.5	132
	外径	D	40		
	本体	ℓ1	26.5		
		d	8		
		ℓ2	71.5	61.5	71.5
重量[g]		22	21	23	
附件 刀头	+	#0			
	-厚度 × 宽度	0.15×1、0.2×1.5、0.3×2			

标准附件

附带专用刀头

尺寸

尺寸放大

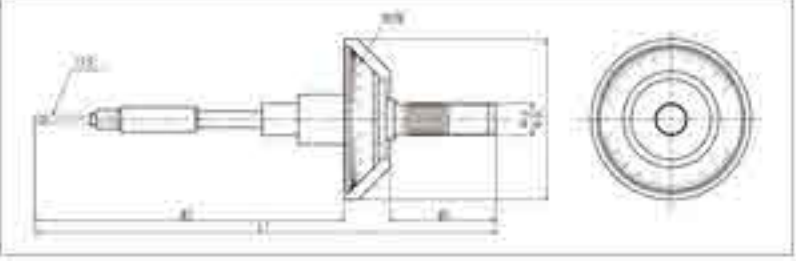

◆订购方法

请注明**[东日]** **[型号]**。
[例]日 MTD10MN

◆订购时请注意

MTD适用于极小扭矩。因此，请务必在使用前检查所需扭矩。
MTD为东日专用刀头。

附件



交换刀头

库存价格查询 >

常见提问 >

咨询 >

下载

产品目录

japanese

english

chinese

german

需注册会员才能进行以下的下载。

登陆

会员注册

使用说明书

japanese

english

chinese

german

软件

japanese

english

chinese

german

2D CAD (DXF)

japanese

english

chinese

german

3D CAD (IGES)

japanese

english

chinese

german

部件清单

japanese

english

chinese

german

技术资料

1. 扭矩

japanese

english

chinese

german

3. 检查紧固扭矩

japanese

english

chinese

german

5. 紧固工具的选择

japanese

english

chinese

german

6. 扭力工具属于测量设备

japanese

english

chinese

german