



线性压缩泵

AC0105

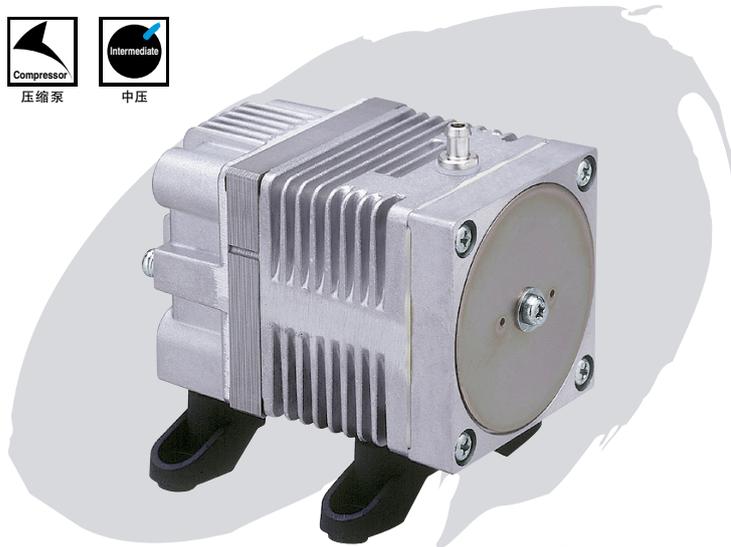


空气量和消耗功率

●空气量特性图

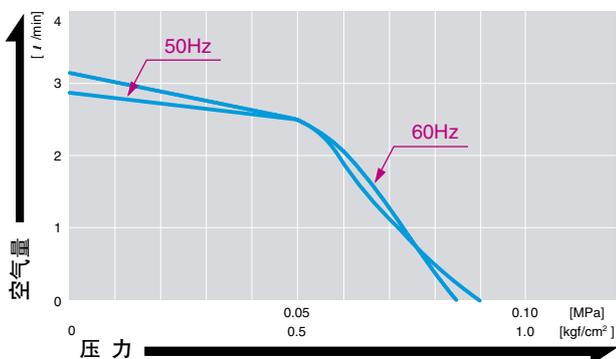

●消耗功率特性图

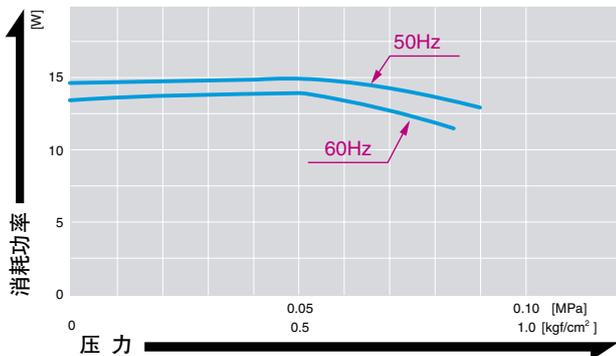


规格


额定压力	0.05MPa {0.5kgf/cm ² }
吐出空气量	2.5ℓ / min
额定电压	AC100V, AC115V, AC230V
最高压力	0.08MPa {0.8kgf/cm ² }
消耗功率	15/14W
电流	0.35/0.3A
额定时间	60分钟
耐用时间	3,000小时
吐出口尺寸	Ø6 (外径) 软管接头
额定频率	50/60Hz兼用
线圈绝缘等级	相当于E类, UL规格品: 相当于B类
安装尺寸 (mm)	48(L)×62(W)
本体重量	0.7kg
导线长度	200±15mm

●请务必阅读第7页的“产品目录使用指南”。

用途例



生理盐水喷射



复印机 (复印纸的分离)

外形及安装尺寸图

