

LINEAR

达到真空度 -33.3kPa{-250mmHg}


MOTOR FREE PISTON SYSTEM

真空泵




VP0125



真空泵

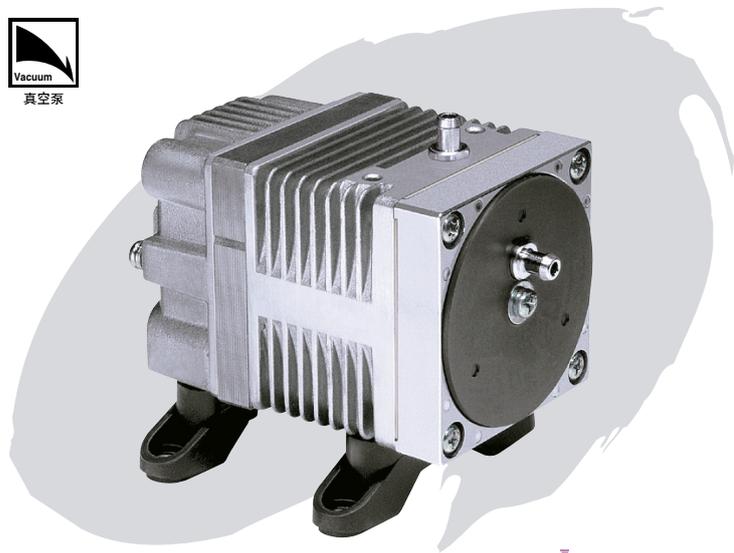

空气量和消耗功率

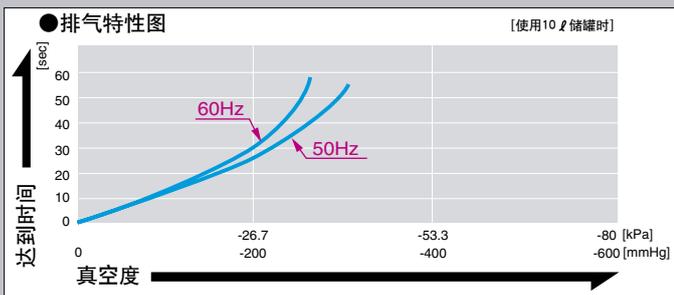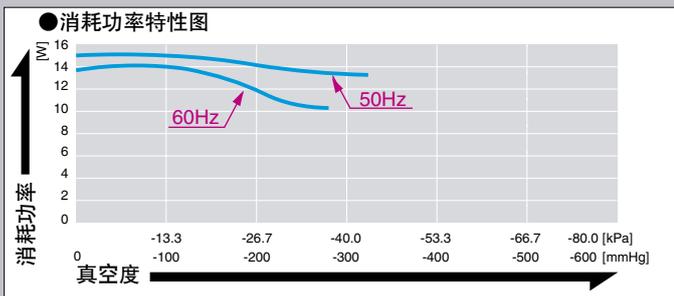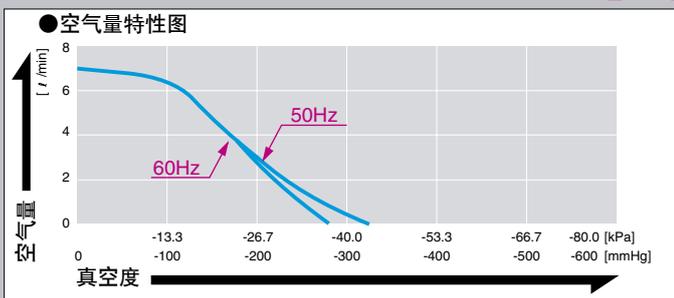


规格



达到真空度	-33.3kPa {-250mmHg}
吐出空气量	7l /min
额定电压	AC100V, AC115V, AC230V
消耗功率	15/14W
电 流	0.35/0.3A
额定时间	连续
耐用时间	3,000小时
吸入口尺寸(mm)	Ø6 (外径) 软管接头
吐出口尺寸(mm)	Ø6 (外径) 软管接头
额定频率	50/60Hz兼用
线圈绝缘等级	相当于E类, UL规格品: 相当于B类
安装尺寸(mm)	48(L)×62(W)
本体重量	0.7kg
导线长度	200±15mm

●请务必阅读第7页的“产品目录使用指南”。

用途例

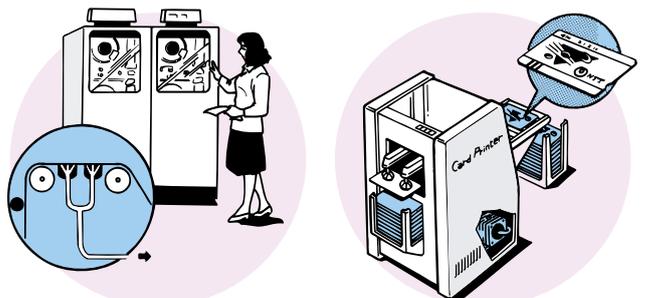

磁带贴合

小型印刷机器

外形及安装尺寸图

